
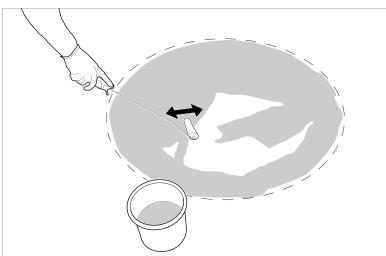


2020-05-23

Detta är ett förtydligande dokument vad gäller MeltMark 1K PRIMER på asfalt. Beroende på utsättningsmetod (förmakera med krita) kan åtgången av primer variera. Antingen behandlas hela ytan runt figuren med primer (bruttoytan) eller så applicerar man endast primer på nettoytan genom att exakt rita av figuren på asfalten (rekommenderad men oftast mer tidskrävande metod). Generellt går det åt ~200 gram primer per m². När primern torkat bildar den en nästan helt genomskinlig film. Den torkade primern slits bort efter en tid beroende på trafikintensitet. Innan den slits bort kan den gulna lätt på grund av UV-strålning. Nedan bilder ger en beskrivning av skillnaden mellan brutto och nettoytan. Övrigt se installationsguide MeltMark.


This document is an extra clarification regarding MeltMark 1K PRIMER on asphalt. The amount of primer may vary depending on how the area is marked (with a chalk). First and easiest method is applying primer on the whole "bounding box" around the marking (gross area). The second and recommended method is applying primer on the net area only, which often is more time consuming. The primer spread ratio is ~200 gram per m². The dry primer forms an almost transparent film. If primer is applied outside the net area the dry film will eventually wear off depending on traffic intensity. Until the film has worn off the film may go slightly yellow due to UV-radiation. Below illustrations explains the difference between gross and net area. Other see application guide MeltMark.

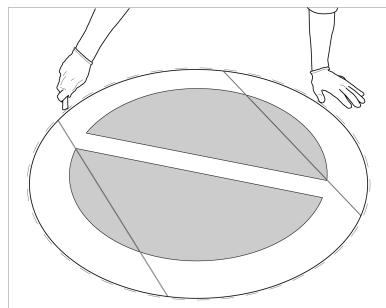

Brutto 0,5 m²

Netto 0,5 m²


Netto 3,16 m²



Brutto 6,72 m²



Netto 0,26m²



Netto 1,4 m²

